KOSTENLOSES POSTER


# Ozobot kalibrieren

Kalibrierungskreise in Originalgröße für Bit+, Evo und Ari, mit den Schritten für jeden Roboter.



## Bit+

Kalibrierungskreis 40 mm




1. Schalte Bit+ aus und setze ihn mittig auf den schwarzen Kreis.
2. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 bis 4 Sekunden gedrückt, bis das Licht weiß blinkt. Lass dann los.
3. Blinkt er grün, ist er fertig: Drücke noch einmal, um ihn einzuschalten. Rot: Beginne von vorn.



## Evo

Kalibrierungskreis 40 mm · Fahrtrichtung ↓




1. Setze Evo mittig auf den Kreis, mit der Vorderseite zur weißen Fläche darunter.
2. Halte die Taste gedrückt, bis das Licht weiß blinkt. Lass dann los.
3. Evo dreht sich, fährt aus dem Kreis auf die weiße Fläche und blinkt grün, wenn es geklappt hat (danach schaltet er sich automatisch ein). Rot: Beginne von vorn.



## Ari

Kalibrierungskreis 50 mm · Fahrtrichtung ↓

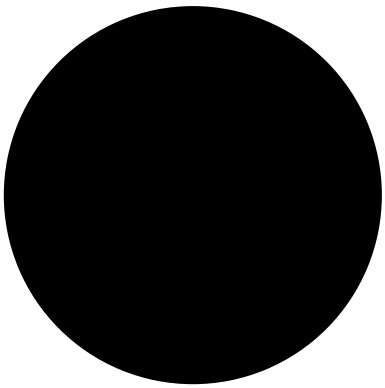

1. Setze Ari auf den Kreis, mit der Vorderseite zur weißen Fläche darunter: Dort sind mindestens 25 mm Weiß.
2. Starte die Kalibrierung mit der Kalibrierungs-App auf Aris Bildschirm.
3. Auf dem Bildschirm siehst du, ob es geklappt hat. Wenn Ari Farben schlecht erkennt, verwende die Farbkalibrierung von Ozobot.

**Wann solltest du kalibrieren?**
Vor jeder Unterrichtsstunde und bei jedem neuen Untergrund. **Laminiere die Kreise nicht**: Dann funktioniert es nicht.



**Dieser Balken muss 50 mm lang sein.** Zu kurz? Drucke erneut mit 100 % (Originalgröße).



Kostenloses Poster von Ozobot Deutschland: Du darfst es ausdrucken und im Unterricht verwenden. Drucke mit 100 % (Originalgröße). Ozobot ist eine Marke von Ozo EDU, Inc.